

GA/2


 **ORDITOIO PER ELASTICO**

 **WARPER FOR ELASTIC**

 **OURDISOIR POUR ELASTIQUE**

 **URDIDOR PARA ELASTICO**

 **Made in
Italy**

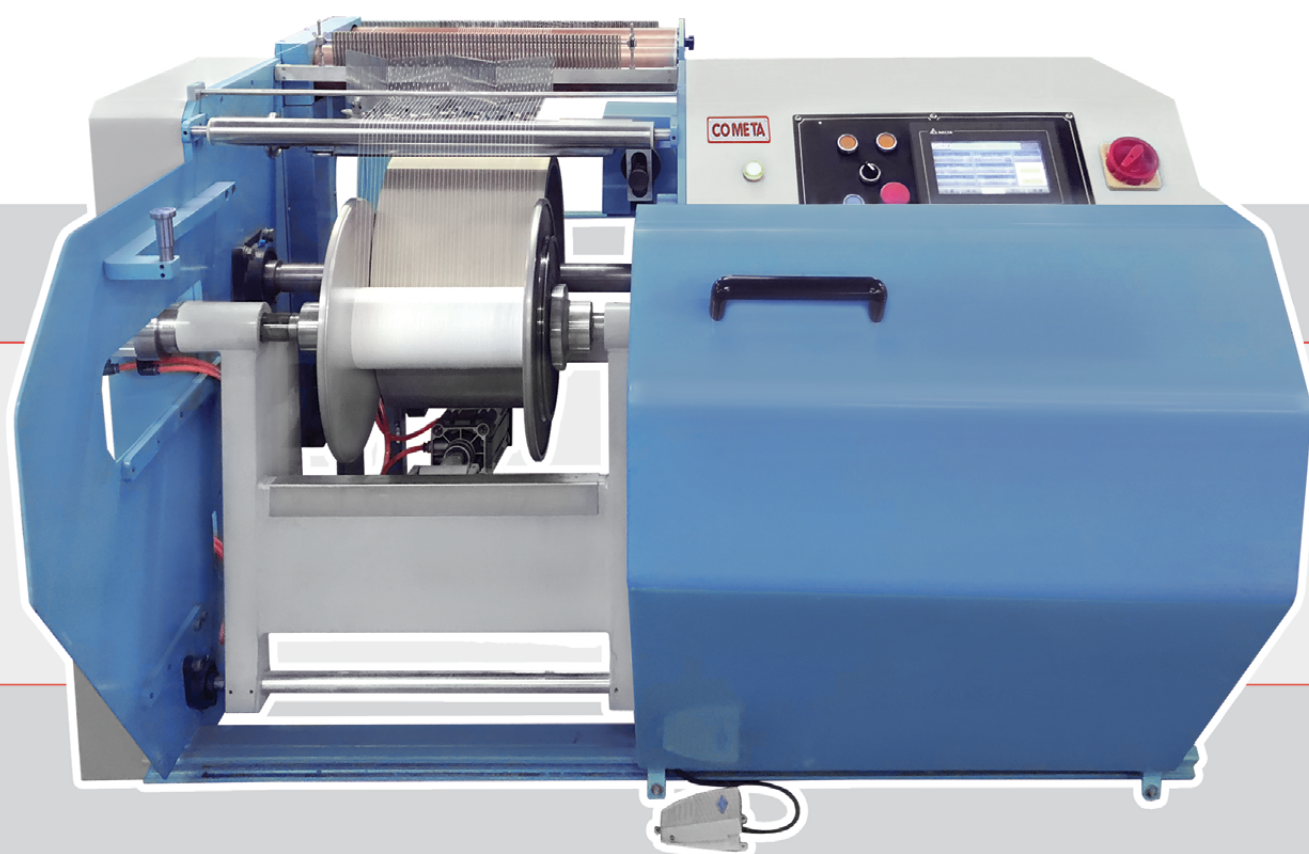

COMETA

CROCHET • NEEDLE LOOM • CORDS



Orditoio automatico indicato per tessuti stretti può lavorare con materiali come filato di lattice e spandex.

Macchina fornita con controllo programma PLC, pannello touch screen, orditura e tensione a velocità costante, rullo pressore, elevate prestazioni di sicurezza, regolazione indipendente della velocità di macchina e rastrelliera collegati in asse elettrico, funzione di protezione pneumatica.

La macchina ha un controllo costante delle normative di sicurezza CE.

L'ORDITOIO VIENE FORNITO COMPLETO DI:

- PLC per la programmazione della macchina
- Contametri con preselettore
- Sistema di arresto macchina in caso di rottura fili

DISPOSITIVI A RICHIESTA:

Subbio

Cantra per filati elastici con dispositivo di stop automatico ad infrarossi

Dimensioni cantra in funzione del numero di posizioni



Automatic warping machine indicated for narrow fabrics working material such as latex and spandex yarn.

Machine supplied with PLC program control, touch screen panel, constant speed warping and tension, pressure roller, high safety performance, independent speed regulation of machine and creel connected in electric axle, pneumatic protect function.

The machine has constant control of CE safety regulations.

WAPER IS SUPPLIED COMPLETE OF:

- PLC for programming the machine
- Meter counter with preselector
- Machine stop system in case of broken yarns

DEVICES UNDER REQUEST:

Beam

Creel for elastic yarns with infrared self stop device

Creel sizes accordingly to number of positions

- ■ L'ourdissoir automatique adapte aux tissus étroits peut fonctionner avec des matériaux tels que le fil de latex et spandex.

Machine fournie avec contrôle du programme PLC, panneau à écran tactile, enroulement et tension à vitesse constante, rouleau de pression, performances de sécurité élevées, régulation de vitesse indépendante de la machine et de la cantre connectées en axe électrique, fonction de protection pneumatique.

La machine est surveillée en permanence conformément aux normes de sécurité CE.

L'OURDISOIR EST FOURNI COMPLÈTE DE:

- PLC pour la programmation de la machine
- Compteur de mètres avec présélecteur
- Système d'arrêt de la machine en cas de casse fils

DISPOSITIFS SUR DEMANDE

Ensembles

Cantre pour fils élastiques avec dispositif d'arrêt automatique infrarouge

Dimensions de la cantre en fonction du nombre de positions



Urdidor automático adecuado para tejidos estrechos puede trabajar con materiales como hilo de látex y spandex.

Máquina suministrada con control de programa PLC, panel de pantalla táctil, devanado y tensión de velocidad constante, rodillo de presión, alto rendimiento de seguridad, regulación de velocidad independiente de máquina y fileta conectados en eje eléctrico, función de protección neumática. La máquina está constantemente monitoreada de acuerdo con las normas de seguridad de la CE.

EL URDIDOR SE SUMINISTRA COMPLETO DE:

- PLC para programación de máquinas
- Contador de metros con preselector
- Sistema de parada de la máquina en caso de rotura hilos

DISPOSITIVOS BAJO DEMANDA

Enjullo

Fileta para hilos elásticos con dispositivo de parada automática por infrarrojos

Dimensiones de la fileta según el número de posiciones



Impostazione	English	storico allarmi	Manuale	lampada	2022-09-12 16:52:24		
					vista stato	vista pressione aria	vista guardia sicurezza
					abilita	abilita	abilita
lunghezza attuale (m)		359.1			velocità del mandrino (gir/min)	0	
lunghezza impostata (m)		99999.0			tempo di esecuzione totale		
					24	ora	58 minuto 26 secondo
velocità attuale (m/min)		0.0			tempo di esecuzione totale		
velocità albero centrale (m/min)		50.0			7	giorno	24 ora 58 minuto
conteggio totale piatto		0			Stop	non finito	
conteggio totale cilindri		4320			guardia sicurezza chiusa	filo normale	
						pressione aria normale	

Modello • Model • Modèle • Modelo	GA/2
Alimentazione elettrica trifase <i>Power supply three phase</i> Alimentation triphasé Fuente de alimentación trifásica	380V
Consumo <i>Consumption</i> Consommation Consumo	1,5 KW
Dimensione <i>Dimension</i> Dimension Dimensiones	1600x900x1050 mm
Peso <i>Weight</i> Poids Peso	700 Kg

Le caratteristiche tecniche e le immagini non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le variazioni che riterremo opportune.

Technical features and pictures are not binding. We reserve the right to modify them without any prior notice.

Caractéristiques techniques et images non contractuelles. Nous nous réservons le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter toutes les modifications jugées nécessaires.

Las características técnicas y las imágenes no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar los cambios que consideremos apropiados sin previo aviso.



COMETA

CROCHET • NEEDLE LOOM • CORDS

COMETA SRL Textile Machinery
 Corso Roma, 128 • 27024 Cilavegna (Pv) • Italy
 Tel: +39 0381969592 r.a. • e-mail: marketing@cometaitaly.it
www.cometaitaly.it