

MEDI

ITALY BANDE RIGIDE ED ELASTICHE
UK RIBBONS AND BANDS
FRANCE BANDES RIGIDES ET ÉLASTIQUES
SPAIN CINTAS RÍGIDAS Y ELÁSTICAS



COMETA
CROCHET • NEEDLE LOOM • CORDS



MEDI

Macchina MECCANICA a crochet con trama lunga studiata per la produzione di bande rigide ed elastiche per uso medicale ed ortopedico.

MEDI monta aghi a becco o ago composto ed è fornita di 4 barre azionate da catena glider.

MEDI dispone di un prolungamento catena fino a 48 glider per effettuare disegni complessi.

MEDI dispone di un tramatore per l'azionamento di 2 barre di trama con corsa fino a 650 mm.

MEDI può impiegare i seguenti filati: poliestere e nylon, in ordito; poliestere, nylon, cotone, gomma, elastico, in trama. Questi sono tra i tipi di filati più comuni, può comunque utilizzarne anche di altri tipi.

MEDI dispone di un check panel che controlla la rottura dei fili di trama e di ordito, l'errato avvolgimento del prodotto sul rullo di tiraggio; ognuna di queste anomalie viene visualizzata su un display in dotazione al pannello e la macchina si arresta automaticamente.

Il pannello comprende, un contabattute con preselezione e a richiesta contametri con preselezione; infine sottopone la macchina ad un costante controllo delle normative di sicurezza CE.

MEDI VIENE FORNITA COMPLETA DI:

- 4 barre di trama: 2 con corsa fino a 50 mm e 2 con corsa fino a 100 mm.
- 1 barra passette per fili elastici comandate da catena glider
- Check panel per l'arresto automatico della macchina in caso di rottura fili di trama e ordito, esaurimento coni, errato avvolgimento del prodotto
- Lampadina arresto macchina: lampeggiante in caso di anomalie, fissa in caso di arresto
- Contabattute con preselettori
- Dispositivo tramatore a 2 barre per corse max fino 650 mm.
- Castello fili trama a due pettini
- Variatore della densità per mezzo di corone dentate intercambiabili
- Piedini regolabili antivibranti
- Dispositivo di arresto macchina generale e di sicurezza conforme norme CE.

DISPOSITIVI A RICHIESTA

Tiranastro semplice

Tiranastro laterale da 1 a 4 uscite

Alimentazione aggiuntiva gomma (regolazione meccanica)

Alimentatore gomma dietro la cantra

Pettine con micro per lycra

Contametri

Porta subbio posteriore

Porta subbio anteriore

Inverter - variatore elettronico di velocità



MECHANICAL crochet knitting machine with long shift for the production of rigid and elastic bands for medical and orthopedic use.

MEDI uses bearded needles or compound needle and is supplied with 4 bars driven by link chain.

MEDI has a chain link extension up to 48 repetitions to make complex articles.

MEDI has a wefting device for the movement of 2 weft bars with stroke up to 650 mm.

MEDI uses the following yarns: polyester and nylon in warp; polyester, nylon, cotton, rubber, elastic in weft. These are among the most common yarns, but it uses also other types of yarns.

MEDI has a check panel that controls the breakage of weft and warp yarns, the improper winding of product on stitch density regulator; all the anomalies are shown on the display panel and the machine stops automatically.

The panel includes a pick counter with preselector and, on demand, a meters counter with preselector; the machine has a constant updating accordingly to the EC safety standards.

MEDI MACHINE IS SUPPLIED COMPLETE WITH:

- 4 weft bars: 2 bars with stroke up to 50 mm and 2 bars with stroke up to 100 mm.
- 1 heddle bar for elastic yarns driven by link chain
- Check panel for automatic stop of machine in case of breakage of weft and warp yarns, empty cones, improper winding of the product
- Machine stop lamp: blinking in case of anomalies, fixed in case of stop
- Pick counter with preselector
- Weft device with 2 bars for stroke up to 650 mm.
- Weft yarns frame with two reeds
- Stitch density regulator with changeable toothed gears
- Adjustable antivibration feet
- General and safety machine stop device in accordance with EC standards.

DEVICES ON REQUEST:

Simple product collector

Lateral product collector from 1 to 4 rollers

Additional elastic feeder (mechanical adjustment)

Elastic feeder behind the creel

Reed with micro for lycra

Meters counter

Rear beam carrier

Front beam carrier

Inverter - electronic speed variator



Machine à crochet MECANIQUE avec trame longue pour la production de bandes rigides et élastiques pour usage médical et orthopédique.

MEDI utilise aiguilles à bec ou aiguille composé et est fournie de 4 barres actionnées par chaîne maillons.

MEDI a un prolongement de chaîne jusqu'à 48 maillons pour effectuer dessins élaborés.

MEDI a un dispositif de trame pour l'actionnement de 2 barres de trame pour course jusqu'à 650 mm.

MEDI peut employer les fils suivants: polyester et nylon en chaîne; polyester, nylon, coton, gomme, élastique en trame.Ils sont les types plus commun de fils, mail la machine peut utiliser d'autres type de fils.

MEDI a un panneau de contrôle qui contrôle la rupture des fils de trame et fils de chaîne, le mauvais enroulement du produit sur le rouleau de tirage; elle dispose d'un système de contrôle de toutes les anomalies qui apparaissent sur l'écran de contrôle et la machine s'arrête automatiquement.

Le panneau comprend un compteur de coups avec présélection et sur demande un compteur de mètres avec présélection; enfin, la machine est soumise à un contrôle constant des normes de sécurité CE.

MEDI EST LIVREE AVEC:

- 4 barres de trame: 2 barres avec course jusqu'à 50 mm. et 2 barres avec course jusqu'à 100 mm.
- 1 barre passette fils élastiques commandés par chaîne maillons
- Un panneau pour l'arrête automatique de la machine en cas de fils cassés en chaîne et en trame, épuisement de cônes, un mauvais enroulement du produit
- Lampe arrêt de la machine: clignotant en cas d'anomalies, fixe en cas d'arrêt
- Dispositif de trame à 2 barres pour course max. jusqu'à 650 mm.
- Compteur de coups avec présélecteur
- Structure supérieur pour fils de trame à deux peignes
- Variateur de densité avec pignons interchangeables
- Pieds réglables anti-vibration
- Dispositif d'arrêt générale de la machine et de sécurité en conformité aux normes CE.

DISPOSITIFS SUR DEMANDE

Collecteur produit simple

Collecteur latéral dès 1 à 4 rouleaux

Dispositif d'alimentation supplémentaire élastique (réglage mécanique)

Dispositif d'alimentation pour fils élastiques derrière la cantre

Peigne pour lycra avec micro

Compteur de mètres

Porte ensouple postérieur

Porte ensouple antérieur

Inverter – variateur électronique de vitesse



MEDI

Máquina de crochet MECANICA con trama lunga para la producción de bandas rígidas y elásticas para uso médico y ortopédico.

MEDI emplea agujas de pico o aguja compuesta y tiene 4 barras de trama accionadas por medio de cadena eslabones.

MEDI tiene un prolongador de cadena hasta 48 eslabones para efectuar artículos complejos.

MEDI tiene un tramador para el accionamiento de 2 barras de trama con desplazamiento hasta 650 mm.

MEDI puede emplear los hilados siguientes: poliestere y nylon en urdimbre; poliestere, nylon, algodón, goma, elástico, en trama. Estos son los hilados más comunes, pero puede utilizar también otros tipo de hilados.

MEDI tiene un panel de control que controla la rotura de los hilos de trama y hilos de urdimbre, el mal enrollado del producto acabado en el sorteo de los rodillos; cada una de estas anomalías se visualizan en el panel y la máquina se para automáticamente.

El panel incluye un contadores de pasadas con preselección y, bajo demanda, un contador de metros con preselección; por último, la máquina es puesta bajo control constante de las normas de seguridad de la CE.

MEDI SE ENTREGA COMPLETA DE:

- 4 barras de trama: 2 con desplazamiento hasta 50 mm y 2 con desplazamiento hasta 100 mm.
- 1 barra pasetas para hilos elásticos accionadas por medio de cadena eslabones
- Panel de control para paro de la máquina en caso de rotura de hilo de urdimbre y trama, agotamiento conos, mal enrollado del producto acabado
- Lámpara paro máquina: intermitente en caso de anomalías, fija en caso de paro
- Dispositivo de trama a 2 barras por desplazamientos max. hasta 650 mm.
- Contador de pasadas con preselección
- Castillo de hilos de trama a dos peines
- Variador de densidad por medio de piñones intercambiables
- Pies regulables antivibración
- Dispositivo paro máquina y seguridad en cumplimiento de las normas CE

DISPOSITIVOS BAJO DEMANDA:

Recogedor producto acabado

Recogedor lateral producto acabado de 1 a 4 rodillos

Alimentador suplementar hilos elásticos (ajuste mecánico)

Alimentador hilos elásticos detrás de la fileta




Peine con micro para lycra

Condador de metros

Porta enjulio posterior

Porta enjulio anterior

Inverter - variador electrónico de velocidad

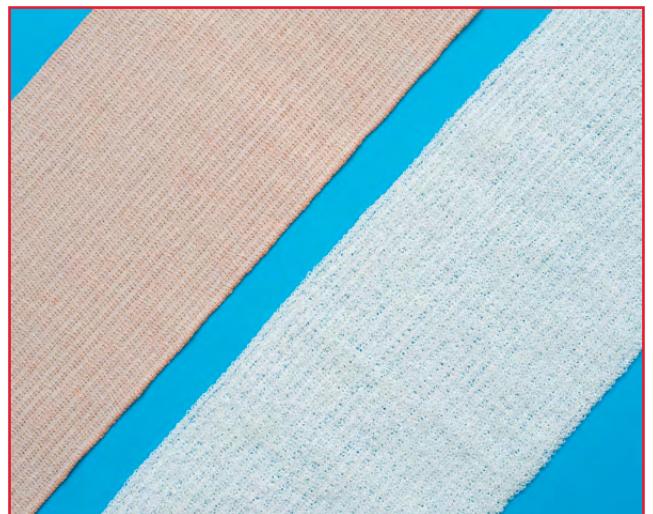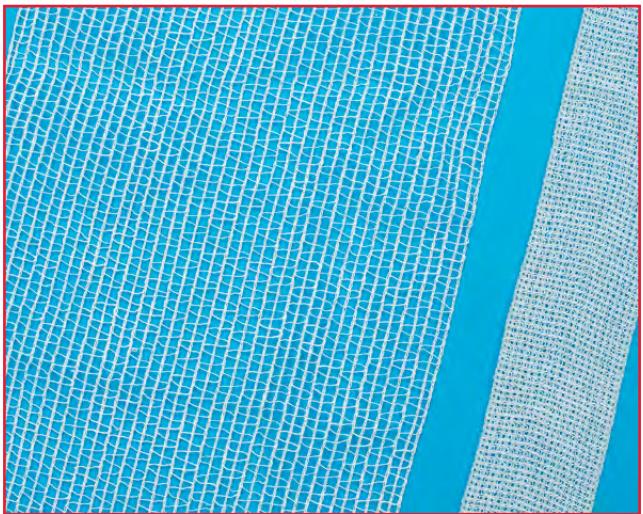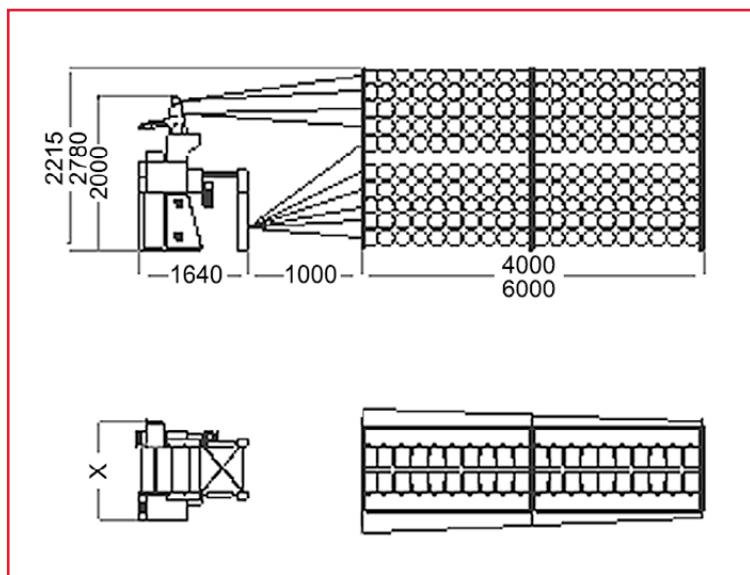

Modello • Model • Modèle • Modelo	MEDI
Finezza aghi/pollice • Gauge needles/inch Jauge aiguilles/pouce • Galga agujas/pulgada	10 - 12 - 14 - 15 - 20
Tipo di ago Needle type Type d'aiguille Tipo de aguja	automatico o ago composto bearded or compound needle à bec ou aiguille composé de pico o aguja compuesta
Larghezza frontura • Needle bed width Largeur de la fonture • Ancho de la fontura	600 mm - 800 mm - 1000 mm
Motore elettrico trifase • Three-phase electric motor Moteur électrique trois phases • Motor eléctrico trifásico	2 HP 220/380v

Le caratteristiche tecniche e le immagini non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le variazioni che riterremo opportune.
 Technical features and pictures are not binding. We reserve the right to modify them without any prior notice.

Caractéristiques techniques et images non contractuelles. Nous nous réservons le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter toutes les modifications jugées nécessaires.

Las características técnicas y las imágenes no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar los cambios que consideremos apropiados sin previo aviso.

COMETA
CROCHET • NEEDLE LOOM • CORDS





zambruno.it

REL. 03/23



COMETA

CROCHET • NEEDLE LOOM • CORDS

COMETA SRL Textile Machinery

CORSO ROMA, 128 • 27024 Cilavegna (PV) • Italy

Tel: +39 0381969592 r.a. • e-mail: marketing@cometaitaly.it

www.cometaitaly.it