

T-600

 **TELAIO A LANCIA**

 **RAPIER LOOM**

 **METIER A TISSER A LANCE**

 **TELAR DE LANZA**

 **Made in Italy**



COMETA

CROCHET • NEEDLE LOOM • CORDS

TELAIO A LANCIA DA 600 MM

Telaio per tessitura adatto a produrre nastri elastici e non elastici per vari tipi di applicazioni.

CARATTERISTICHE

Numero di quadri disponibili fino a 12

Disponibile con 1 testa per pettine larghezza 600 mm o 2 teste per pettini larghezza 300 mm

Il controllo della velocità regolabile con inverter è standard

Permette di trovare e regolare la giusta velocità per ogni tipo di prodotto e qualità del filato

L'inverter consente anche la marcia lenta per operazioni di verifica e regolazione

Struttura a telaio completamente apribile

Trasmissione centrale del telaio per ridurre le vibrazioni e sollecitazioni

Sistema di tessitura: 1-2

Ripetizioni di maglie di catena 8-48

Tiraggio elettronico

Touch screen Data Control

Costruzione collaudata

Ottimizzazione dei movimenti

Utilizzo di materiali di qualità

Conformità CE

Potenza motore 1,5 Kw

DISPOSITIVI A RICHIESTA

Alimentatore di trama tipo IRO

Alimentatore gomma

Cantra per subbi a 20 posizioni

Cantra per subbi a 14 posizioni

RAPIER LOOM 600 MM

Weaving loom suitable to produce elastic and non-elastic wide fabrics for various kind of applications.

FEATURES

Number of frame available up to 12

Available with 1 head for reed width 600 mm or 2 heads for reeds width 300mm

Adjustable speed control with inverter is standard. It permits to find and adjust the right speed for each type of product and yarn quality

The inverter permits also the slow motion for operations of check-up and fine adjustment

Fully opening frame structure

Central drive of frame in order to reduce vibration and stress

Weaving system: 1-2

Chain links repetitions 8-48

Electronic take down device

Data Control touch screen

Proven construction

Optimization of movements

Use of quality materials

CE conformity

Motor power 1,5 Kw

DEVICES ON REQUEST

Weft feeding IRO type

Rubber feeder

Creel for beams 20 positions

Creel for beams 14 positions

■ ■ MÉTIER À LANCE 600 MM

Métier à tisser adapté à la production de rubans élastiques et non élastiques pour différents types d'applications.

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de cadres disponibles jusqu'à 12

Disponible avec 1 tête pour peigne largeur 600 mm ou 2 têtes pour peignes largeur 300 mm

Le contrôle de vitesse réglable avec Inverter est standard. Il vous permet de trouver et d'ajuster la bonne vitesse pour chaque type de qualité du produit et du fil

L'inverter permet également une vitesse lente pour les opérations de test et régulation

Structure de cadre entièrement ouvrante

Transmission centrale du châssis pour réduire les vibrations et les contraintes

Système de tissage : 1-2

Maillon de chaîne répète 8-48

Tirage électronique

Écran tactile Data Control

Construction éprouvée

Optimisation des mouvements

Utilisation de matériaux de qualité

Conformité CE

Puissance moteur 1,5 kW

DISPOSITIFS SUR DEMANDE

Donneur de trame type IRO

Donneur de gomme

Cantre pour ensouples à 20 positions

Cantre pour ensouples à 14 positions

TELAR DE LANZA DE 600 MM

Telar adecuado para la producción de cintas elásticas y no elásticas para varios tipos de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

Número de cuadros disponibles hasta 12

Disponible con 1 cabezal para peine de 600 mm de ancho o 2 cabezales para ancho de peines 300 mm

El control de velocidad ajustable con Inverter es estándar. Le permite encontrar y ajustar la velocidad adecuada para cada tipo de calidad del producto y del hilo

El Inverter también permite la velocidad de rastreo para operaciones de prueba y regulación

Estructura del telar de apertura total

Transmisión central del telar para reducir vibraciones y tensiones

Sistema de tejido: 1-2

El eslabón de la cadena se repite 8-48

Tiraje electrónico

Pantalla táctil Data Control

Construcción probada

Optimización de movimientos

Uso de materiales de calidad.

Cumplimiento CE

Potencia del motor 1,5 kW

DISPOSITIVOS BAJO DEMANDA

Alimentador de trama tipo IRO


Alimentador de goma

Fileta para enjulos con 20 posiciones

Fileta para enjulos con 14 posiciones

T-600

TELAIO AD AGO PER NASTRI LEGGERI • LOOM FOR LIGHTWEIGHT NARROW FABRICS
MÉTIER À TISSER POUR RUBANS LÉGERS • TELAR DE AGUJA PARA CINTAS LIGERAS

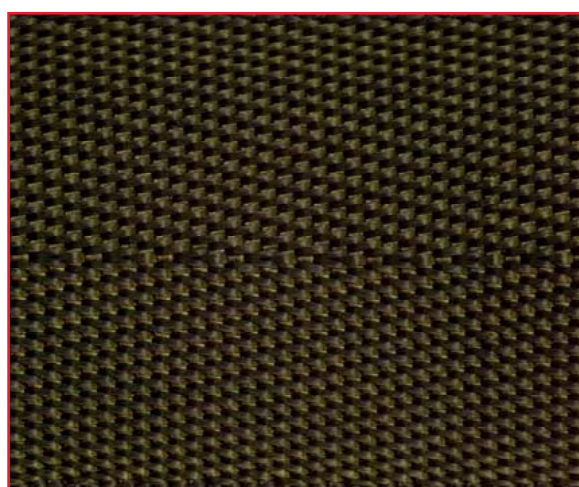

Modello • Model	T-600	T 2-300
Numero di teste <i>Number of tapes</i>	1	2
Larghezza pettine <i>Reed width</i>	600	300
Larghezza nastro <i>Tape width</i>	600	300
Numero di quadri <i>Number of frames</i>	12-18	12-18
Ripetizioni tamburo/glidere <i>Repeat drum/links</i>	48	48
Densità di trama <i>Weft density</i>	2.9-40.5	2.9-40.5
Motore <i>Motor</i>	1.5Kw	1.5Kw
Dimensioni in mm. <i>Dimension in mm.</i>	Larghezza - Width 1300 Altezza - Height 2000 Profondità - Depth 1450	Larghezza - Width 1500 Altezza - Height 2000 Profondità - Depth 1450
Dim. con cantra standard <i>Dim. with standard creel in mm.</i>	Larghezza - Width 1300 Altezza - Height 2420 Profondità - Depth 3500	Larghezza - Width 1500 Altezza - Height 2420 Profondità - Depth 3500

Le caratteristiche tecniche e le immagini non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le variazioni che riterremo opportune.
Technical features and pictures are not binding. We reserve the right to modify them without any prior notice.
 Caractéristiques techniques et images non contractuelles. Nous nous réservons le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter toutes les modifications jugées nécessaires.
 Las características técnicas y las imágenes no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar los cambios que consideremos apropiados sin previo aviso.



COMETA

CROCHET • NEEDLE LOOM • CORDS

COMETA SRL Textile Machinery

Corso Roma, 128 • 27024 Cilavegna (Pv) • Italy

Tel: +39 0381969592 r.a. • e-mail: marketing@cometaitaly.it

www.cometaitaly.it