

# COMETA

*DIVISIONE TESSILE*

**TELAR DE AGUJA TN-53/61**



# TN-53/61

## Telar de aguja para cintas

Telar de agujas para cintas elásticas y no elásticas, produce artículos sobretodo para la confección de ropa interior masculina y femenina, ropa exterior deportiva, lazos para calzado, cintas para paquetes regalo, cintas rígidas para bolsos, cintas para cortinas.

### Características

Disponible de 12 a 20 cuadros

Disponible con 2/4/6/8 cabezas para anchos peine en milímetros respectivamente de 130/84/66/42/27

La regulación de las velocidades es con inverter de serie que permite de este modo una regulación rápida y práctica de las velocidades dependiendo de las características del hilado y de la complejidad del artículo. El inverter posee también una función de marcha lenta para operaciones de regulación y control del ciclo de tejido

Cuadros con amplia apertura para un acceso fácil a los hilos  
Mando de cuadros central para reducir esfuerzos y vibraciones  
Disponible con doble aguja de trama, picot laterales.

Sistemas de tejido: 1-2-3

Posibilidad, bajo pedido, de conectar un Data Control touch screen




Construcción probada

Optimización de los movimientos

Empleo de materiales de calidad

Respeto de las normas CE

Óptima relación entre rendimiento y precio de compra

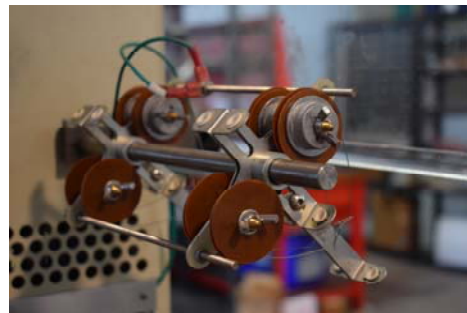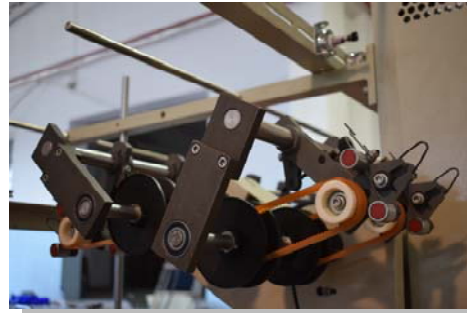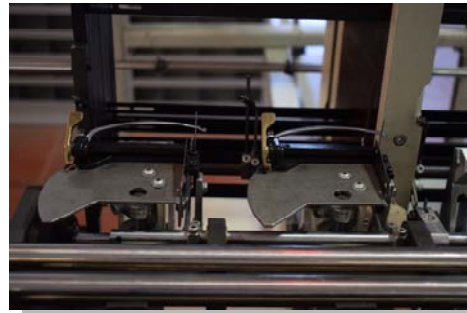

### DISPOSITIVOS BAJO DEMANDA

20.5000.0005.02 N°2 cuadros

20.5000.0005.04 N°4 cuadros

20.5000.0005.06 N°6 cuadros

20.5000.0005.08 N°8 cuadros

20.5000.0002.00 Doble tira telas

20.5000.0003.01 Doble aguja de trama

20.5000.0003.02 Doble aguja de trama y doble aguja

20.5000.0003.07 Picot PT5

20.5000.0004.00 Alimentador goma con cadena

20.5000.0000.51 Fileta con enjulios 355x310 20 pos.

20.5000.0000.52 Fileta con enjulios 355x310 14 pos.

20.5000.0000.01 Enjulio 302x260 -001

20.5000.0000.03 Enjulio 355x255 -003

20.5000.0004.50 Alimentador IRO

| Modelo                      | TN 53 8/27                                 | TN 53 6/42 | TN 53 4/66 | TN 53 2/130 | TN 61 4/84 |
|-----------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|
| Número de cabezas           | 8  | 6          | 4          | 2           | 4          |
| Ancho del peine             | 27   | 42         | 66         | 130         | 84         |
| Ancho de la cinta           | ~25  | ~40        | ~62        | ~120        | ~80        |
| Número de cuadros           | 12-20                                      | 12-20      | 12-20      | 12-20       | 12-20      |
| Repeticiones tambor/gliders | 1:8/16-48                                  | 1:8/16-48  | 1:8/16-48  | 1:8/16-48   | 1:8/16-48  |
| Densidad de la trama        | 2.9-40.5                                   | 2.9-40.5   | 2.9-40.5   | 2.9-40.5    | 2.9-40.5   |
| Motor                       | 1.5Kw                                      | 1.5Kw      | 1.5Kw      | 1.5Kw       | 1.5Kw      |
| Dimensiones en mm           | Ancho 850 - Altura 2000 - Profundidad 1400 |            |            |             |            |
| Dim. con fileta estándar    | Ancho 850 - Altura 2420 - Profundidad 3400 |            |            |             |            |

## COMETA

COMETA srl Divisione tessile

Corso Roma 128 - 27024 CILAVEGNA PV ITALY ph +39 0381969592 fax +39 0381669028  
Iscr.Reg.Impr. / P.IVA / C.F. 02598080188 pec [cometatextile@legalmail.it](mailto:cometatextile@legalmail.it) mail [cometa@cometaitaly.it](mailto:cometa@cometaitaly.it)  
R.E.A. PAVIIA 286640 Capitale Sociale 10.000,00 euro